



MOLDES CANOA CANADIENSE

1

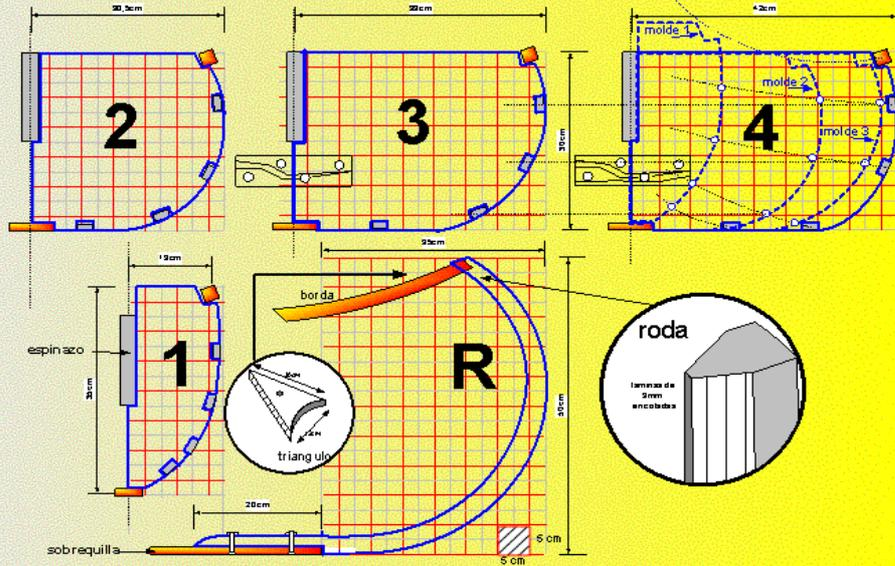

VISTA del armado provisorio con el espinazo, rodas, bordas y sobrequilla

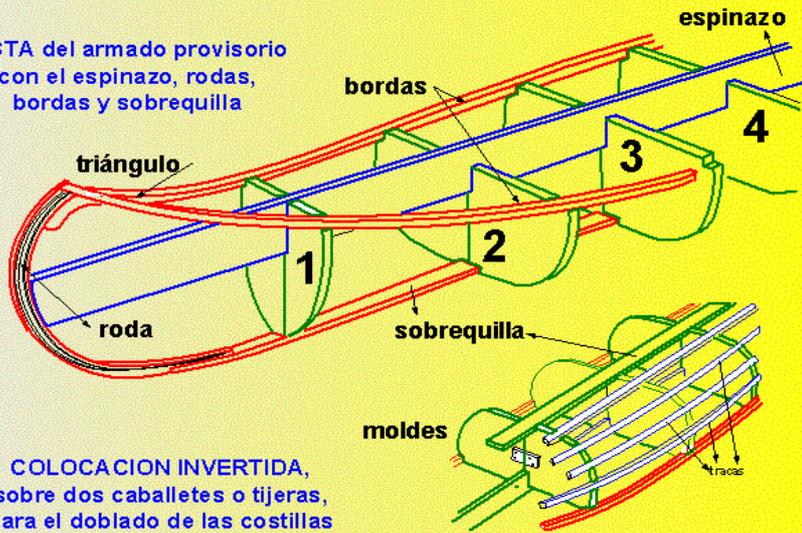

COLOCACION INVERTIDA, sobre dos caballetes o tijeras, para el doblado de las costillas



MAGOO

EDUARDO SARSER PERDOMO

saarser@adinet.com.uy
saarser@hotmail.com.uy
saarser@yahoo.com.uy



MAUMA